

Xeiling+

spanplafonds en decoratieve wanden



XEILING, De specialist in het leveren en plaatsen van spanplafonds. Bekijk hier onze volledige staalkaart. Voor het plaatsen van Uw spanplafond of decoratieve wand.

XEILING, nodigt U uit om deze magnifieke collectie te ontdekken van decoratieve tot praktische doeken. Onze doeken zijn milieuvriendelijk en volgens de meest gangbare normen gefabriceerd. (A+, EC, ISO 9001, etc.).


XEILING,, een zegen voor uw interieur!

705 S

clipso Standards

Standard


0001 Blanc optique

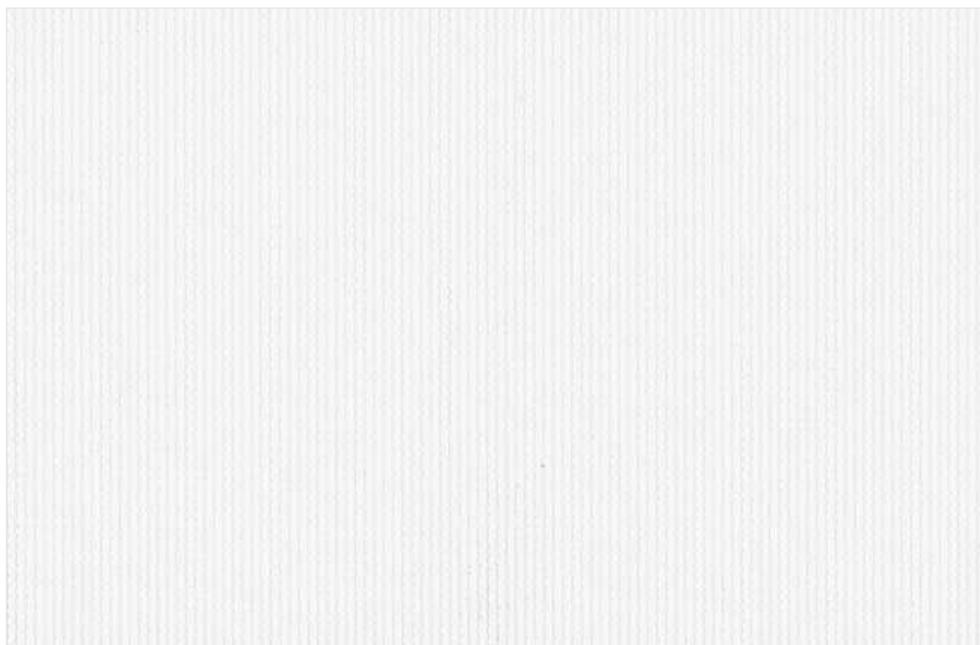


9999 Noir



1001 Beige




0002 Blanc classique




495 AC

clipso Acoustiques Couleurs


4090 Anis




4001 Sable




4002 Chanvre




4003 Ivoire




4004 Cire




4010 Ficelle




4011 Craie




4012 Chair




4020 Paille




4021 Lin




4023 Bois de rose




4024 Noisette




4030 Nuage




4031 Écume




4040 Pierre




4041 Poivre




4051 Ciment




4052 Cendre



4061 Orage




4062 Châtaigne



495 AT

clipso Acoustique Translucide

0004 Blanc translucide

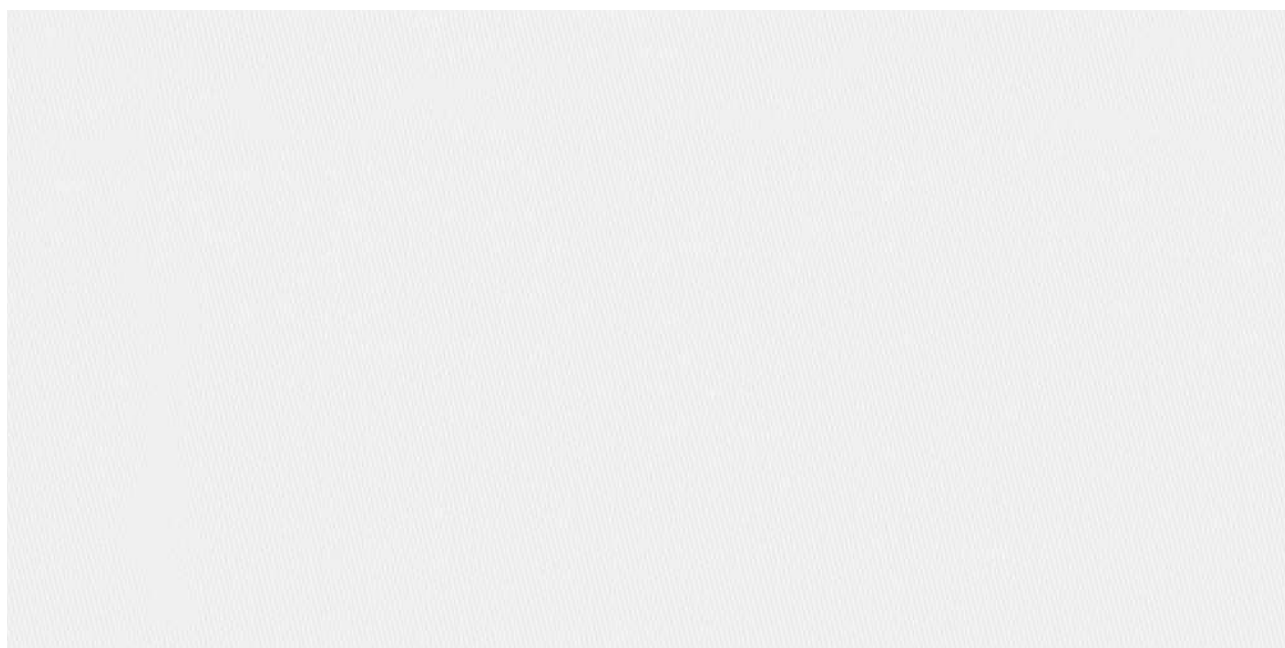


495 D


clipso Acoustiques

Acoustic


495 D - 9999 Noir

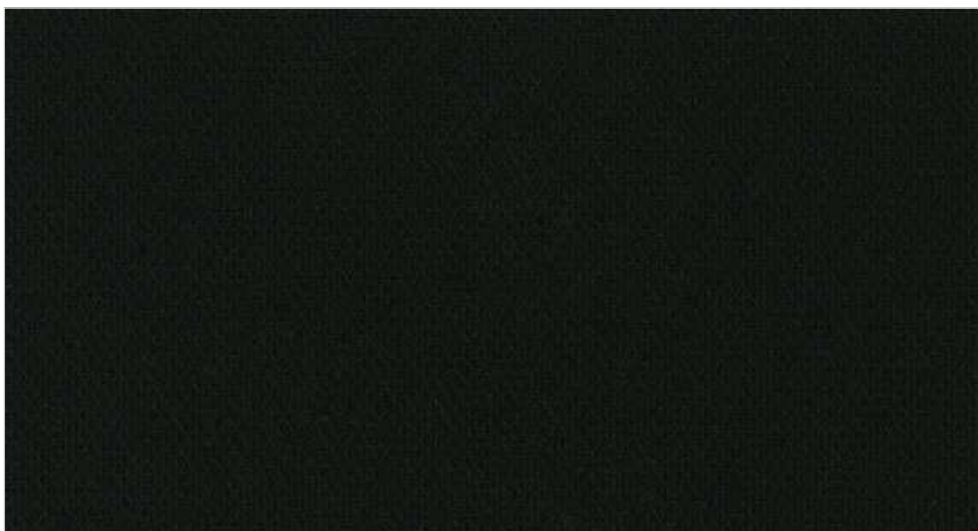

495 D - 0003 Blanc




495 D - 1001 Beige



705 A - 0003 Blanc



705 A - 1001 Beige




705 A - 9999 Noir




clipso Translucides

Translucent


308 T (50%*) - 0004 Blanc translucide

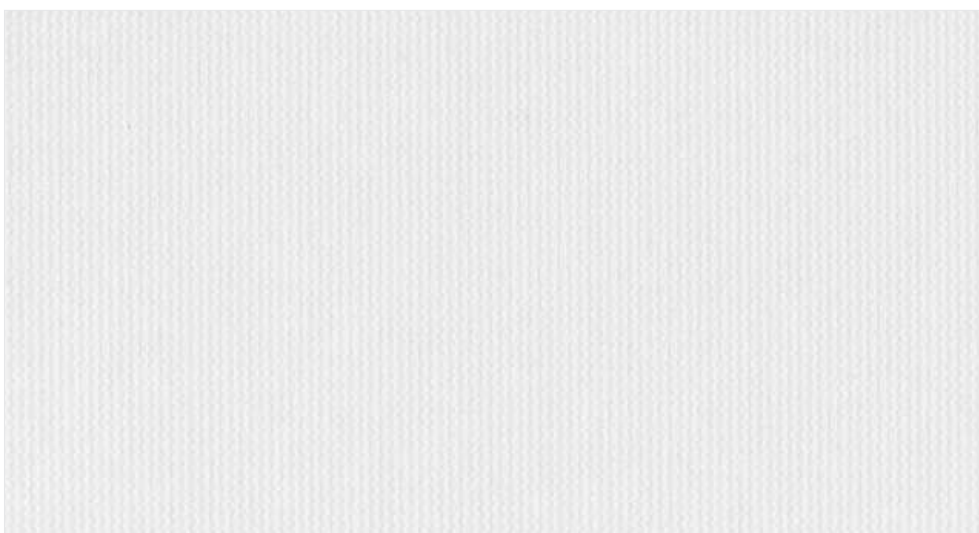

**307 T (30%*)
0004 Blanc translucide**




**309 T (70%*)
0004 Blanc translucide**



**308 T (50%*)
3031 Jaune translucide**



**308 T (50%*)
3081 Rose translucide**



**308 T (50%*)
3091 Vert translucide**




* Transmission lumineuse - Light transmission - Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa - Trasmisione luminosa - Светопроницаемость

705


clipso Spécifiques

Specific

705 AB (antibactérien) - 0001 Blanc optique

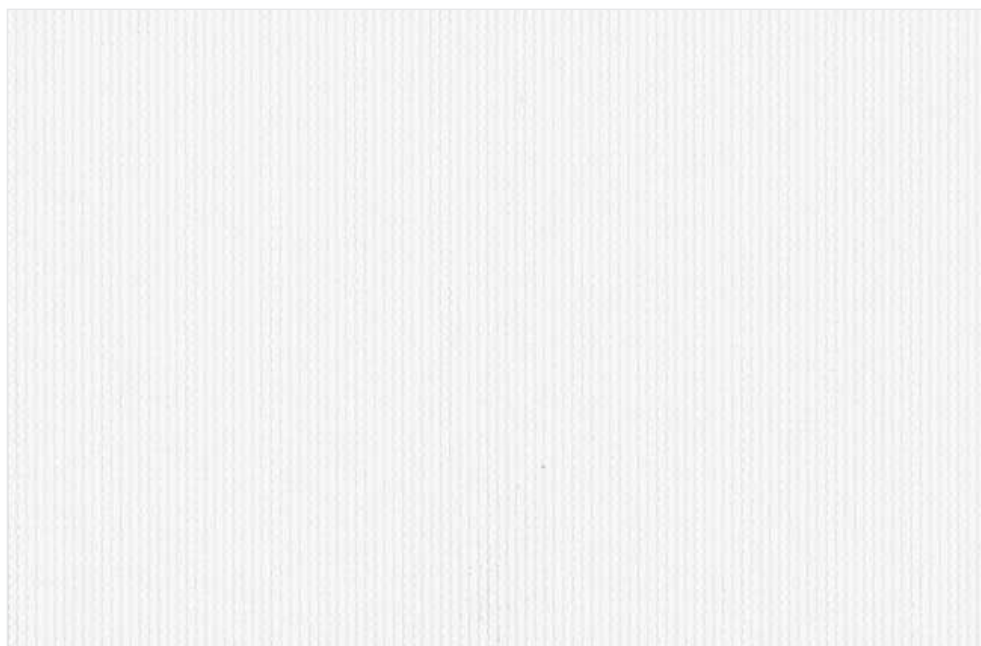

705 Nostain (antitache)
0001 Blanc optique




705 PA

clipso Pailletés

Pearlescent

7071 Gris diamant

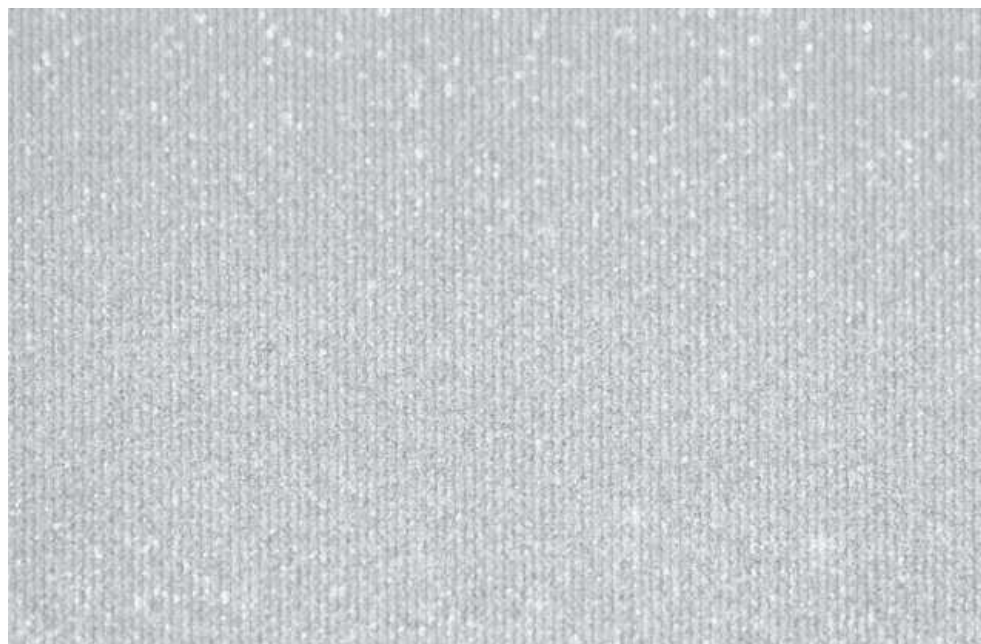

Technical specifications of clipso coverings

Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 S	705 C	705 PA
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) - Trama in poliester revestita cu poliuretano (PU)		
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	1.50 m / 2 m / 2.50 m 3 m / 3.50 m / 4 m 4.50 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m
Poids/m ² - Weight/m ² - Gewicht/m ² Peso/m ² - Peso/m ² - Вес/m ² (+/- 10 %)	245 gr	250 gr	255 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich Mate, liso y homogéneo - Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный		
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	4	25	8
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Metereel of in roll (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - По размеру или в рулоне (50 м)		
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	X	X	X
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	X	X	X
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	X	X	X
Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	X	X	X
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar Imprimible & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✓	X
Transmission lumineuse - Light transmission - Lichtdurchlässigkeit Transmisión luminosa - Trasmissione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	X	X	X
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B-s1,d0 (EN 14716)		
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity - Feuchtigkeitsbeständigkeit Resistencia a la humedad - Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓
Respectueux de l'environnement Environmentally friendly Umweltfreundlichkeit Respetuoso con el medio ambiente Rispetto dell'ambiente Безопасны для окружающей среды	Sans substances cancérigènes (CMR) et composés organiques volatils (COV) Free of carcinogenic substances (CMR) or volatile organic compounds (VOCs) Ohne krebserregende Stoffe (CMR) und flüchtige organische Verbindungen Sin sustancias cancerígenas (CMR) ni compuestos orgánicos volátiles (COV) Senza sostanze cancerogene (CMR) e composti organici volatili (COV) - Eticheta Не содержит токсичных веществ и летучих органических соединений - Материал		

Coloris et valeurs non contractuels, tous droits de modifications réservés - Colours and values not contractual, all rights to modification reserved.
Farben und Werte unverbindlich, alle Rechte auf Änderungen vorbehalten - Colores y valores no vinculantes, reservados todos los derechos de modificación.
Colori e parametri non vincolanti, con riserva di modifiche senza preavviso - Производитель оставляет за собой право изменять цвета, артикулы и наименования материалов.

Réf. C-Nuancier - 03/2013 - Conception et Réalisation : Service Marketing & Communication de CLIPSO
CLIPSO PRODUCTIONS SAS - 5, rue de l'Église - 68800 Vieux-Thann - France - E-mail : communication@clipso.com - Web : www.clipso.com
Nuancier mis à jour le 03/06/15

www.xeiling.be

Caractéristiques techniques des revêtements clipso

705 AB	705 NOSTAIN	705 NOSWEAT	495 D	705 A	307 T	308 T	309 T
Coated with polyurethane (PU) - Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) Rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)							
2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m
245 gr	250 gr	250 gr	235 gr	210 gr	200 gr	200 gr	200 gr
0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Classement Классификация							
1	1	1	3	3	1	5	1
Rollenware oder als Rollenware (50 m) Отрезы или рулоны (50 m)							
X	X	X	$\alpha_s = 1$ Classement : A	$\alpha_s = 0,4$ Classement : D	X	X	X
X	✓	X	X	X	X	X	X
✓	X	X	X	X	X	X	X
X	X	✓	X	X	X	X	X
X	X	X	✓	X	✓	✓	✓
X	X	X	X	X	30%	50%	70%
CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5	CH 5,5 TR 7,5	CH 4,2 TR 7,6	CH 4,5 TR 6,5	CH 4,5 TR 6,5	CH 4,5 TR 6,5
Norme : B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S & 705 C							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A+ - Étiquetage A+ selon le décret français n°2011-321 - Écolabel Oeko-Tex Standard 100 A+ - A+ labelling in accordance with the French decree no.2011-321 - Oeko-Tex Standard 100 certified (VOC) - Kennzeichnung A+ gemäß der französischen Verordnung Nr. 2011-321 - Umweltzeichen Oeko-Tex Standard 100 - Etiquetado A+ según el decreto francés n°2011-321 - Etiqueta ecológica Oeko-Tex Estándar 100 - Etichettatura A+ secondo il decreto francese n°2011-321 - Ecolabel Oeko-Tex Standard 100 - Маркировка A+ в соответствии с Постановлением Франции №2011-321 Эколабель Эко - Экознак Oeko-Tex Standard 100							

Site d'enduction

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



EN 14716 / 2005
0334 / DPC / 1011
09

